



HEIN®

Český výrobce kachlů a kachlových kamen

20^{let}

KACHLOVÉ KRBY

CUBE
DESIGN
HEIN

KACHLOVÉ KRBY HEIN

Nadčasový vzhled inspirovaný čistotou linií a vyvážeností v souladu s neodmyslitelným podílem ruční práce při výrobě keramických kachlů. Kvalitní zpracování, originální glazované povrchy – vytvořeno designéry pro nevšední osobité interiéry.

[Moderní technologie](#) | [Harmonický design](#) | [Solidní značka](#)

Kachlové krby SPIRIT

Kachlové krby CORNEA

Kachlové krby HARMONY

Kachlové krby SOLID

Při vývoji a následné výrobě kachlových krbů máme respekt k naší přírodě. Všechny kachlové krby značky HEIN proto splňují přísné ekologické limity a požadavky pro udělení energetické třídy A+.

A⁺

	Regulovatelný výkon
	Průměr kouřovodu
	Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV)
	Účinnost
	Výška
	Šířka
	Hloubka
	Hmotnost kachlového krbu

SPIRIT C1

SPIRIT C1 je designový kachlový krb s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky s komfortním systémem zvedání Silent lift (Romotop®). Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho třech stranách tzv. 3S, které jsou ideálním materiálem pro efektivní přenos tepla. Možnost přidání akumulčních prvků pro delší uchování tepelné energie. Kachlový krb je vhodný pro nízkoenergetické domy.



3S

SPIRIT C1

P _n	2,9–7,4 kW
Ø _h	150 mm
Ø _z	125 mm
%	82,1 %
↑	1700 mm
↔	680 mm
↗	530 mm
⬆	290 kg

Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A⁺

SPIRIT C1

90901 Bílá matná



SPIRIT C1

92360 Slonová kost matná





SPIRIT C2 / SPIRIT C2 M

SPIRIT C2 je designový kachlový krb s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky s komfortním systémem zvedání Silent lift (Romotop®). Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho třech stranách tzv. 3S, které jsou ideálním materiálem pro efektivní přenos tepla. Možnost přidání akumulčních prvků pro delší uchování tepelné energie. Kachlový krb je vhodný pro nízkoenergetické domy. Typ SPIRIT C2 M je osazen plechovou římsou, která je odnímatelná.



SPIRIT C2

90901 Bílá matná

SPIRIT C2 M

92360 Slonová kost matná

	SPIRIT C2	SPIRIT C2 M
Pr	3,9–10,1 kW	3,9–10,1 kW
Ø	150 mm	150 mm
Ø CPV	125 mm	125 mm
%	82,9 %	82,9 %
↑	1700 mm	1700 mm
←	835 mm	870 mm
↗	530 mm	550 mm
📦	320 kg	310 kg

Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®





CORNEA L 2S | CORNEA L 2S Accum

Rohový kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vlevo. Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho dvou stranách tzv. 2S. Kachlový krb CORNEA L 2S Accum je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání. Možnost doplnit dřevníky s keramickým obkladem.

 2S	CORNEA L 2S					CORNEA L 2S Accum					Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin) Krbová vložka Romotop® 
	P _R	2,8–8 kW		1700 mm		P _R	2,8–8 kW		1700 mm		
	Ø ₊	150 mm		460 mm		Ø ₊	150 mm		460 mm		
	Ø _{CPV}	125 mm		460 mm		Ø _{CPV}	125 mm		460 mm		
	%	81 %		190 kg		%	86 %		230 kg		

CORNEA L 2S | CORNEA L 2S Accum
90901 Bílá matná

Varianty umístění dřevníků





CORNEA R 2S | CORNEA R 2S Accum

Rohový kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vpravo. Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho dvou stranách tzv. 2S. Kachlový krb CORNEA R 2S Accum je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání. Možnost doplnit dřevníky s keramickým obkladem.

 2S	CORNEA R 2S				CORNEA R 2S Accum				Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin) Krbová vložka Romotop® 
		2,8–8 kW		1700 mm		2,8–8 kW		1700 mm	
		150 mm		460 mm		150 mm		460 mm	
		125 mm		460 mm		125 mm		460 mm	
		81 %		190 kg		86 %		230 kg	

CORNEA R 2S | CORNEA R 2S Accum
30965 Selenit

Varianty umístění dřevníků





CORNEA L 3S | CORNEA L 3S Accum

Rohový kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vlevo. Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho třech stranách tzv. 3S. Kachlový krb CORNEA L 3S Accum je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání. Možnost doplnit dřevníky s keramickým obkladem.

 3S	CORNEA L 3S				CORNEA L 3S Accum				Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin) Krbová vložka Romotop® 
		2,8–8 kW		1700 mm		2,8–8 kW		1700 mm	
		150 mm		460 mm		150 mm		460 mm	
		125 mm		460 mm		125 mm		460 mm	
		81 %		210 kg		86 %		250 kg	

CORNEA L 3S | CORNEA L 3S Accum
33500 Cipria

Varianty umístění dřevníků





CORNEA R 3S | CORNEA R 3S Accum


Rohový kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vpravo. Tělo krbu tvoří přesně spojené keramické kachle na jeho třech stranách tzv. 3S. Kachlový krb CORNEA R 3S Accum je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání. Možnost doplnit dřevníky s keramickým obkladem.

 3S	CORNEA R 3S				CORNEA R 3S Accum				Standardně vrchní i zadní vyústění kouřovodu (spalin) Krbová vložka Romotop® 		
		P _R	2,8–8 kW		1700 mm		P _R	2,8–8 kW			1700 mm
		Ø _p	150 mm		460 mm		Ø _p	150 mm			460 mm
		Ø _{CPV}	125 mm		460 mm		Ø _{CPV}	125 mm			460 mm
		%	81 %		210 kg		%	86 %			250 kg

CORNEA R 3S | CORNEA R 3S Accum

60200 Sand

Varianty umístění dřevníků





HARMONY F | HARMONY F Accum

Kachlový krb s dvířky osazenými designovým sklem s možností pravého nebo levého směru otevírání. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně vyvinuto pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **HARMONY F Accum** je navíc vybaven akumulacním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tak ještě více tepelné energie pro její následné předávání.



HARMONY F
HARMONY F Accum
33500 Cipria

HARMONY F
HARMONY F Accum
60200 Sand

	HARMONY F	HARMONY F Accum
 P _R	2,5–7 kW	2,5–7 kW
 Ø	150 mm	150 mm
 D _{CPV}	125 mm	125 mm
 %	84 %	89 %
 ↑	1703 mm	1703 mm
 ←	460 mm	460 mm
 ↗	460 mm	460 mm
	260 kg	320 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®





HARMONY FN | HARMONY FN Accum

Kachlový krb řady FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na čelní straně. Dvířka krbu jsou osazena designovým sklem s možností pravého nebo levého směru otevírání. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně vyvinuto pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **HARMONY FN Accum** je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tak ještě více tepelné energie pro její následné předávání.



HARMONY FN
HARMONY FN Accum
60400 Walnut

HARMONY FN
HARMONY FN Accum
60200 Sand

	HARMONY FN	HARMONY FN Accum
P _n	2,5–7 kW	2,5–7 kW
Ø _p	150 mm	150 mm
Ø _{dc}	125 mm	125 mm
%	84 %	89 %
H	1703 mm	1703 mm
W	460 mm	460 mm
D	460 mm	460 mm
M	260 kg	320 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A⁺





HARMONY L | HARMONY L Accum

Kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vlevo. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně vyvinuto pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **HARMONY L Accum** je navíc vybaven akumulacním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tak ještě více tepelné energie pro její následné předávání.



HARMONY L
HARMONY L Accum
90901 Bílá matná

HARMONY L
HARMONY L Accum
60400 Walnut

	HARMONY L	HARMONY L Accum
	2,8–8 kW	2,8–8 kW
	150 mm	150 mm
	125 mm	125 mm
	81 %	86 %
	1703 mm	1703 mm
	460 mm	460 mm
	460 mm	460 mm
	240 kg	300 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®





HARMONY R | HARMONY R Accum

Kachlový krb s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku – vpravo. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně vyvinuto pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **HARMONY R Accum** je navíc vybaven akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tak ještě více tepelné energie pro její následné předávání.



HARMONY R
HARMONY R Accum
47608 Umbra

HARMONY R
HARMONY R Accum
10241 Kalahari

	HARMONY R	HARMONY R Accum
P _R	2,8–8 kW	2,8–8 kW
H	150 mm	150 mm
D	125 mm	125 mm
η	81 %	86 %
H _{tot}	1703 mm	1703 mm
B	460 mm	460 mm
D _{tot}	460 mm	460 mm
m	240 kg	300 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A⁺





SOLID F | SOLID F Accum

Kachlový krb s dvířky otevíranými do boku a osazenými designovým sklem. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně navrženo pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **SOLID F Accum** je navíc vybaven výkonným akumulačním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání.



	SOLID F	SOLID F Accum
 P _R	2,5–7 kW	2,5–7 kW
 Ø	150 mm	150 mm
 D _{CPV}	125 mm	125 mm
 %	83 %	90 %
 ↑	1815 mm	1815 mm
 ←	722 mm	722 mm
 ↗	456 mm	456 mm
 ⬆	320 kg	430 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®



SOLID F
SOLID F Accum
30965 Selenit

SOLID F
SOLID F Accum
10250 Metal grey





SOLID FN | SOLID FN Accum

Kachlový krb řady FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na obou bočních stranách. Dvířka krbu jsou osazena designovým sklem, otevírání je do boku. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně navrženo pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **SOLID FN Accum** je navíc vybaven výkonným akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její následné předávání..



SOLID FN
SOLID FN Accum
60200 Sand

SOLID FN
SOLID FN Accum
60400 Walnut

	SOLID FN	SOLID FN Accum
	2,5–7 kW	2,5–7 kW
	150 mm	150 mm
	125 mm	125 mm
	83 %	90 %
	1815 mm	1815 mm
	722 mm	722 mm
	456 mm	456 mm
	320 kg	430 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A+





SOLID L | SOLID L Accum

Kachlový krb s dvířky osazenými rohovým ohýbaným sklem, otevírání je do boku – vlevo. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně navrženo pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **SOLID L Accum** je navíc vybaven výkonným akumulacním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její pozdější předávání.



	SOLID L	SOLID L Accum
 P _R	3–8 kW	3–8 kW
 Ø	150 mm	150 mm
 Ø	125 mm	125 mm
 %	85 %	92 %
 ↑ ↓	1815 mm	1815 mm
 ← →	722 mm	722 mm
 ↗ ↘	456 mm	456 mm
 ⬆	310 kg	420 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A⁺

SOLID L
SOLID L Accum
10267 Copper



SOLID L
SOLID L Accum
32885 Elba mramor





SOLID R | SOLID R Accum

Kachlový krb s dvířky osazenými rohovým ohýbaným sklem, otevírání je do boku – vpravo. Tělo krbu tvoří glazované velkoformátové keramické kachle jako ideální materiál pro efektivní přenos tepla. Snadná regulace hoření jedním ovládacím prvkem. Speciálně navrženo pro kombinovaný způsob předávání tepelné energie.

Kachlový krb **SOLID R Accum** je navíc vybaven výkonným akumulačním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tepelnou energii pro její pozdější předávání.



SOLID R
SOLID R Accum
30965 Selenit

SOLID R
SOLID R Accum
47608 Umbra

	SOLID R	SOLID R Accum
	3–8 kW	3–8 kW
	150 mm	150 mm
	125 mm	125 mm
	85 %	92 %
	1815 mm	1815 mm
	722 mm	722 mm
	456 mm	456 mm
	310 kg	420 kg

Standardně vrchní vyústění kouřovodu (spalin)

Krbová vložka Romotop®

A+



Kachlové krby CORNEA, HARMONY

princip vytápění kombinovaným způsobem

A sáláním / tepelným zářením
B prouděním teplého vzduchu / konvekcí

Přístup pro revizi a montáž centrálního
 přívodu vzduchu (CPV) – keramickým víkem




Otevřené keramické víko
 – standardně umístěné na zadní
 straně krbu

A předávání tepelné energie
 sáláním



B proudění teplého vzduchu
 / konvekce

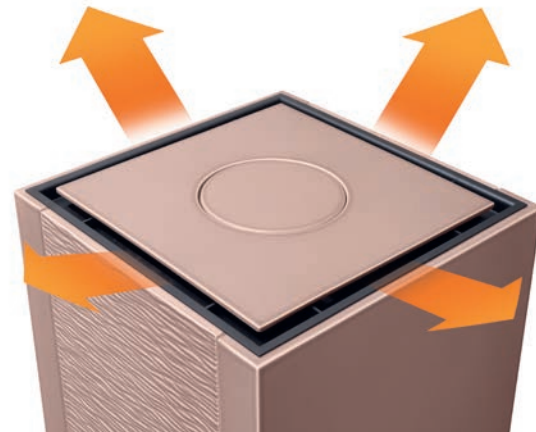

Výstup ohřátého vzduchu prouděním větrací drážkou po obvodu
 keramického víka



Vstup vzduchu z interiéru pro konvekční vytápění

Kachlové krby SOLID

princip vytápění kombinovaným způsobem

A sáláním / tepelným zářením
B prouděním teplého vzduchu / konvekcí

Přístup pro revizi a montáž centrálního
 přívodu vzduchu (CPV) – keramickým víkem



Pohled na spodní zadní část krbu




Otevřené keramické víko
 – standardně umístěné na zadní
 straně krbu

A předávání tepelné energie
 sáláním



B proudění teplého vzduchu
 / konvekce

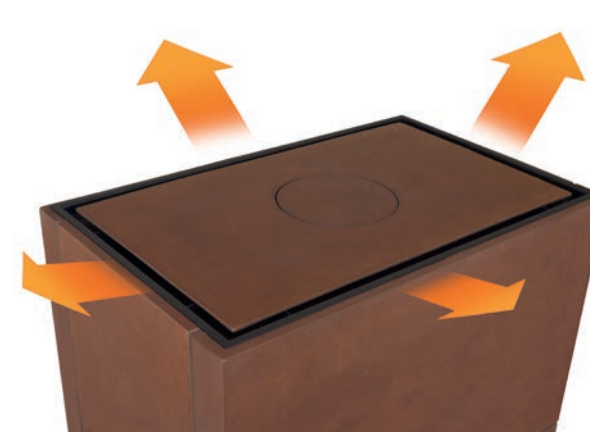


Výstup ohřátého vzduchu prouděním větrací drážkou po obvodu
 keramického víka




Vstup vzduchu z interiéru pro konvekční vytápění

Kachlové krby
s akumulčním
výměníkem

Kachlové krby
bez akumulčního
výměníku

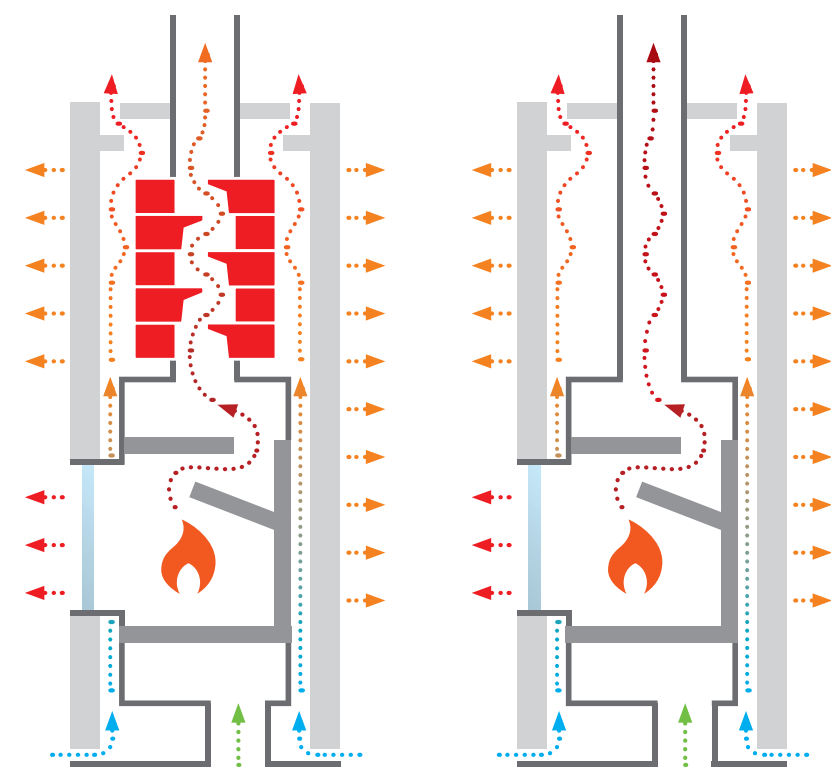

Porovnání účinností jednotlivých typů kachlových krbů	
CORNEA 2S L/R, 3S L/R Accum – účinnost 86%	CORNEA 2S L/R, 3S L/R – účinnost 81%
HARMONY F/FN Accum – účinnost 89%	HARMONY F/FN – účinnost 84%
HARMONY L/R Accum – účinnost 86%	HARMONY L/R – účinnost 81%
SOLID F Accum – účinnost 90%	SOLID F – účinnost 83%
SOLID L/R Accum – účinnost 92%	SOLID L/R – účinnost 85%

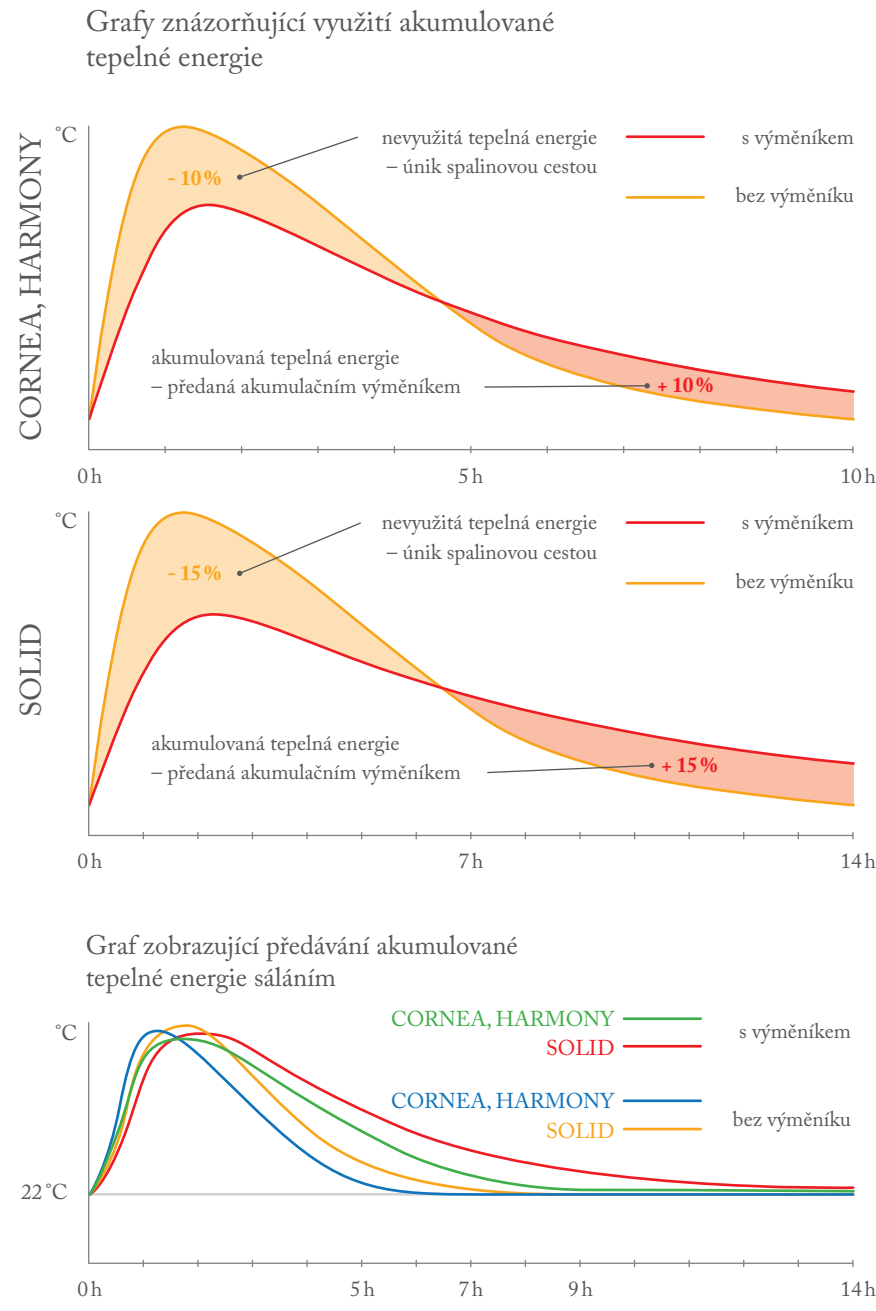


Kolekce
doporučených
glazur




30965 Selenit



33500 Cipria

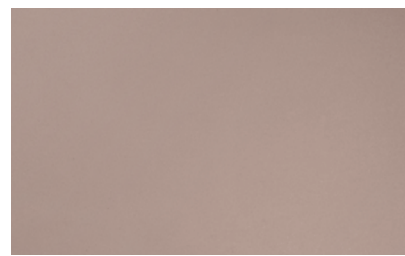

60200 Sand

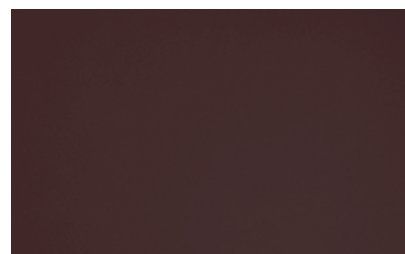

60400 Walnut

CLASSIC

Vyvážené odstíny glazur, hladké
i strukturované povrchy



33500 Cipria
strukturovaný povrch



60200 Sand
strukturovaný povrch




60400 Walnut
strukturovaný povrch

PLASTIC

Plastické povrchy s barevnými efekty




10241 Kalahari

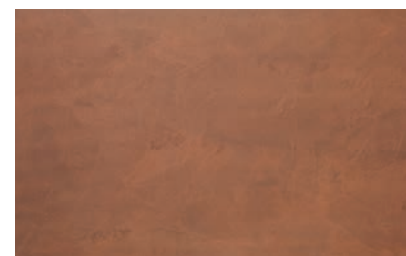

10267 Copper



10250 Metal grey




Technické parametry kachlových krbů


Model - název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry Výška × Šířka × Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Rozměr spalovací komory Výška × Šířka × Hloubka (mm)	Standardní typ klíky	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2	Energetická třída
Kachlové krby SPIRIT													
SPIRIT C1	2,9–7,4	1700 × 680 × 530	150	125	290	82,1	12	1,6	462 × 334 × 242	H30 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SPIRIT C2	3,9–10,1	1700 × 835 × 530	150	125	320	82,9	12	2,2	462 × 484 × 242	H30 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SPIRIT C2 M	3,9–10,1	1700 × 870 × 550	150	125	310	82,9	12	2,2	462 × 484 × 242	H30 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
Kachlové krby CORNEA													
CORNEA L 2S	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	190	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA L 2S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	230	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA R 2S	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	190	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA R 2S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	230	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA L 3S	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	210	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA L 3S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	250	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA R 3S	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	210	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
CORNEA R 3S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	150	125	250	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	PV + SV + CPV	• • • •	A+
Kachlové krby HARMONY													
HARMONY F	2,5–7	1703 × 460 × 460	150	125	260	84	12	1,58	420 × 240 × 260	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY F Accum	2,5–7	1703 × 460 × 460	150	125	320	89	12	1,58	420 × 240 × 260	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY FN	2,5–7	1703 × 460 × 460	150	125	260	84	12	1,58	420 × 240 × 260	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY FN Accum	2,5–7	1703 × 460 × 460	150	125	320	89	12	1,58	420 × 240 × 260	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY L	2,8–8	1703 × 460 × 460	150	125	240	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY L Accum	2,8–8	1703 × 460 × 460	150	125	300	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY R	2,8–8	1703 × 460 × 460	150	125	240	81	12	1,58	490 × 250 × 250	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
HARMONY R Accum	2,8–8	1703 × 460 × 460	150	125	300	86	12	1,58	490 × 250 × 250	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+

Model - název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry Výška × Šířka × Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Rozměr spalovací komory Výška × Šířka × Hloubka (mm)	Standardní typ klíky	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2	Energetická třída
Kachlové krby SOLID													
SOLID F	2,5–7	1815 × 722 × 456	150	125	320	83	12	1,39	340 × 506 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID F Accum	2,5–7	1815 × 722 × 456	150	125	430	90	12	1,39	340 × 506 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID FN	2,5–7	1815 × 722 × 456	150	125	320	83	12	1,39	340 × 506 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID FN Accum	2,5–7	1815 × 722 × 456	150	125	430	90	12	1,39	340 × 506 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID L	3–8	1815 × 722 × 456	150	125	310	85	12	1,39	440 × 465 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID L Accum	3–8	1815 × 722 × 456	150	125	420	92	12	1,39	440 × 465 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID R	3–8	1815 × 722 × 456	150	125	310	85	12	1,39	440 × 465 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+
SOLID R Accum	3–8	1815 × 722 × 456	150	125	420	92	12	1,39	440 × 465 × 210	H01 – M	PV + SV + CPV	• • • •	A+

AKUMULACE
sada pro kachlový krb **SPIRIT C1**
hmotnost 66 kg

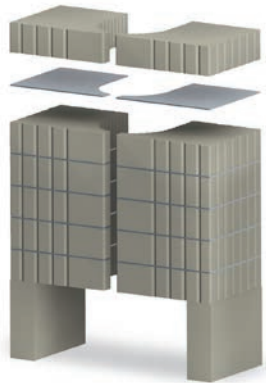

AKUMULACE
sada pro kachlový krb **SPIRIT C2**
hmotnost 100 kg

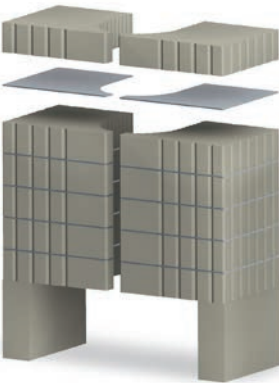

Cube design system



Cube design 2S / side

Keramický obklad na dvou stranách – rohová krbová vložka



Cube design 3S / side

Keramický obklad na třech stranách – rovná krbová vložka



Cube design 3S / side

Keramický obklad na třech stranách – rohová krbová vložka



Cube design 3S / side

Keramický obklad na třech stranách – třístranná krbová vložka.



Cube design 4S / side

Keramický obklad na čtyřech stranách – rovná krbová vložka



Cube design 4S / side

Keramický obklad na čtyřech stranách – rohová krbová vložka

	2 SIDE	3 SIDE	4 SIDE
CORNEA L / R 2S	2S		
CORNEA L / R 2S Accum	2S		
CORNEA L / R 3S		3S	
CORNEA L / R 3S Accum		3S	
HARMONY F / FN			4S
HARMONY F / FN Accum			4S
HARMONY L / R			4S
HARMONY L / R Accum			4S
SOLID F / FN			4S
SOLID F / FN Accum			4S
SOLID L / R			4S
SOLID L / R Accum			4S
SPIRIT C1		3S	
SPIRIT C2, C2 M		3S	

Příslušenství – kliky

typ **H10**, klika pro: **SOLID, HARMONY**



typ **H12**, klika pro: **CORNEA, HARMONY**



typ **H30**, madlo pro: **SPIRIT**



typ **H01 – M**, klika pro:
HARMONY, SOLID



typ **H02 – R**, odnímatelná
klika pro: **CORNEA,
HARMONY, SOLID**





Český výrobce kachlů a kachlových kamen

www.hein.cz | www.hein.sk

Prodejce, realizace:

ver. 2020.08.CZ

Odchytky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.